




製品仕様

	消費電力 (W)	光学特性			色温度	製品サイズ	
		発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度		寸法 (mm)	質量 (kg)
TF8G	80	165	13,200	60° 90°	5700k	φ220 × H220	3.3
	100	160	16,000		5000k		
	120	155	18,600		4000k		
TF8H	150	155	23,250		3000k	φ260 × H230	5.2
	200	155	31,000				


材質	筐体：アルミニウム合金
防水規格	モジュール部 IP68, 電源 IP67
サージ保護電圧	L-N-PE:15kV / L-N:10kV
角度調整	なし
保証期間	5年間完全保証
電源	一体型 (別置き可能)

●色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です。
●入力電源仕様：AC100V～ AC240V

寸法仕様 (代表例としてTF8G)

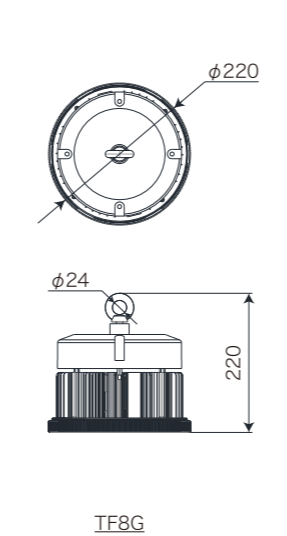

配光特性と直下照度 (代表例としてTF8G-100Wの特性)

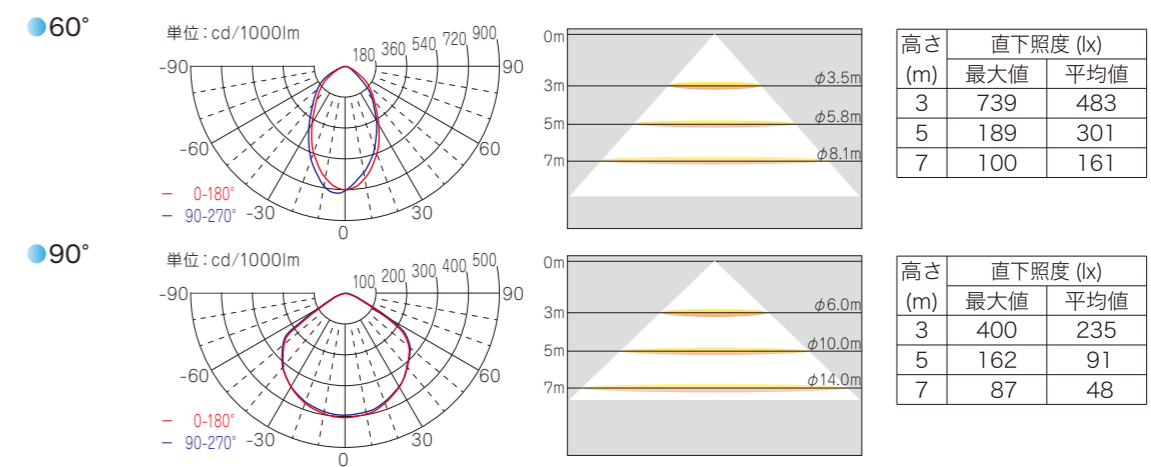

設置例：工場

ダウンライトタイプなので、工場や倉庫、またショールームや展示向けのライトです。体育館や駐車場など、応用範囲は、様々です。設置が簡単なので、容易にLEDを導入できます。また、LED光源部のみのご提供も可能ですので、御社独自のカスタマイズも可能です。

型式一覧

TF8G	-	100	-	90D	-	57K
型式		消費電力 (80~200W)		配光角度		色温度